衣導絡

KIMETER

Manual de Instrucciones

1. Registro de empresa en Acutec®

Entre en el sitio y realizar www.acutec.com.br Registro. Utilice una dirección de correo electrónico válida. Este registro proporciona la garantía de su producto, soporte técnico y herramientas personalizada para recuperar contraseñas.

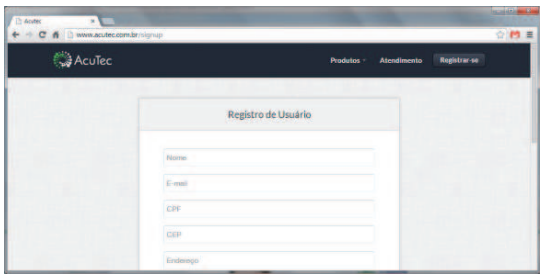

Importante! Para instalar el software de conexión a Internet Acutec® y registrarse en el sitio www.acutec.com.br se requiere. Así que usted está seguro de tener siempre la última versión, más fiable y seguro.

2. Instalación

CD-ROM: Inserte el CD-ROM en la unidad de CD y seleccione la pantalla “Run” de la siguiente manera:

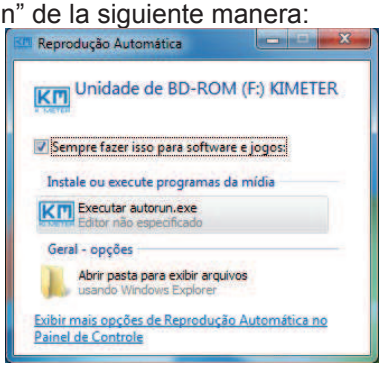
Reprodução Automática
Unidade de BD-ROM (F:) KIMETER
Sempre fazer isso para software e jogos:
Instale ou execute programas da mídia
Executar autorun.exe
Editor não especificado
Geral - opções
Abrir pasta para exibir arquivos
usando Windows Explorer
Exibir mais opções de Reprodução Automática no Painel de Controle

Si el CD no se abre automáticamente, vaya a Mi PC, haga doble clic en la unidad de CD utilizado, y ejecute el archivo “autonrun.exe”.

Descargar: Ejecute el archivo descargado.

Aparece la siguiente pantalla:

Tela de Instalação

A. Haga clic en Instalar MS Net Framework 4

MS Net Framework está ejecutando los componentes del paquete de Microsoft. Si su sistema operativo ya tiene el paquete, el instalador le avisará y no instalar de nuevo.

B. Haga clic en Instalar KIMETER 2.0

B.1 llenar la pantalla de abajo. La clave del producto se encuentra en una etiqueta si ha adquirido el CD-Rom, o el correo electrónico con el enlace para comprar el producto recibido por Download. La dirección de correo electrónico y la contraseña deben ser los mismos registrados en el sitio Acutec®.

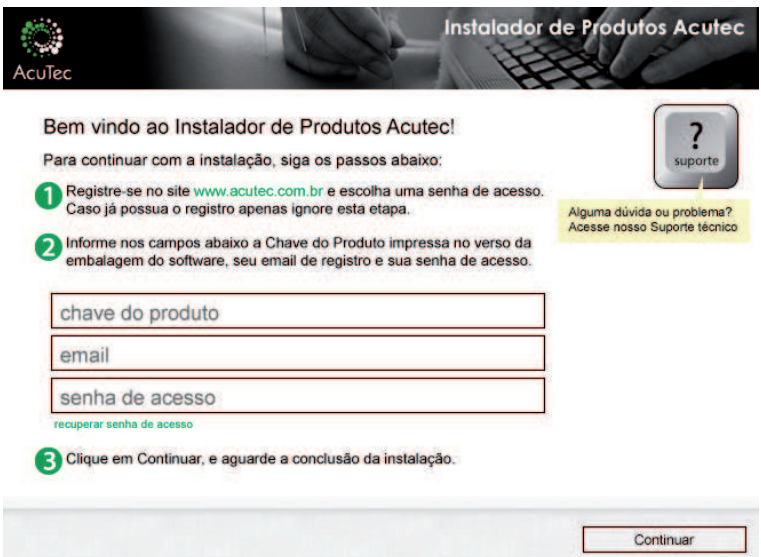
AcuTec
Instalador de Produtos Acutec
Bem vindo ao Instalador de Produtos Acutec!
Para continuar com a instalação, siga os passos abaixo:
1 Registre-se no site www.acutec.com.br e escolha uma senha de acesso. Caso já possua o registro apenas ignore esta etapa.
2 Informe nos campos abaixo a Chave do Produto impressa no verso da embalagem do software, seu email de registro e sua senha de acesso.
chave do produto
email
senha de acesso
recuperar senha de acesso
3 Clique em Continuar, e aguarde a conclusão da instalação.
?
suporte
Alguma dúvida ou problema? Acesse nosso Suporte técnico
Continuar

B.2 Si los datos confirmados, descargar la última versión de software 2.0 KIMETER comenzará. Por favor espera. También recibirá un correo electrónico con su contraseña para el uso del producto. Si se produce un error entre el contacto con nuestro soporte técnico (acutec.com.br).

B.3 Instale el programa siguiendo las instrucciones.

C. Haga clic en Instalar SQLITE

C.1 Haga clic en “Next”

C.2 Clic en “Next” (Se recomienda instalar SQLITE en el directorio - Archivos de programa).

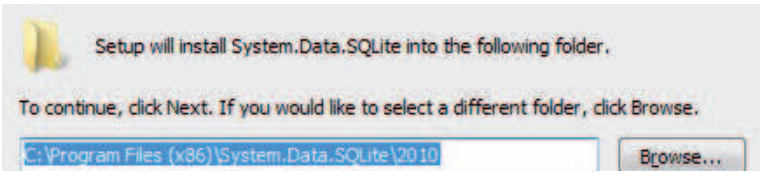
Setup will install System.Data.SQLite into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
C:\Program Files (x86)\System.Data.SQLite\2010
Browse...

C.3 Deje la opción “instalación completa” y haga clic en “Next”.

C.4 Clic en “Next” de nuevo.

Importante!

C.5 Deje que todos los seleccionados, como la pantalla de abajo y haga clic en opciones “Siguiente”.

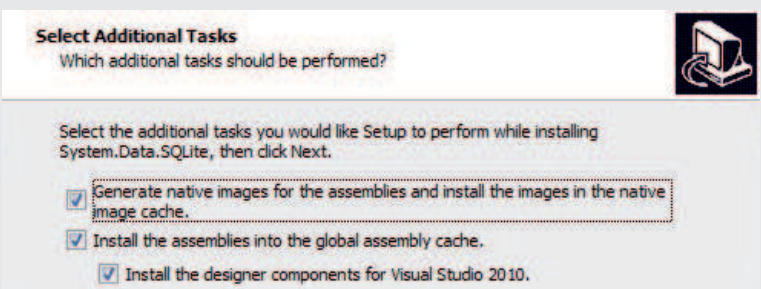
Select Additional Tasks
Which additional tasks should be performed?
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing System.Data.SQLite, then click Next.
Generate native images for the assemblies and install the images in the native image cache.
Install the assemblies into the global assembly cache.
Install the designer components for Visual Studio 2010.

C.6 Clic en “Instalar”.

C.7 Espere a que la pantalla aparecerá la finalización y voila!

Cierre la pantalla de instalación. Para ejecutar KIMETER, haga clic en el icono creado en el desktop.

3. Software KIMETER 2.0

Cuando se ejecuta el software, se solicitará la contraseña. Esta contraseña se envía en el momento de instalación del producto (que no debe confundirse con la contraseña en Acutec®). Revise su correo electrónico!

4. Empezar a utilizar el EM200USB o EM200USB Compact

Si tiene la unidad EM200USB o EM200 Compact, asegúrese de que está conectado correctamente y conectado a la PC. Siga las instrucciones para el uso del dispositivo.

Si el usuario EM200USB y software Ryodoraku vez que inicie sesión, es muy recomendable realizar el paso 19 (importar dados) antes de realizar la primera medición o registrarse !

5. Pantalla Principal

Desde la pantalla de inicio se presenta el listado de los clientes registrados. (El cliente ejemplo ya está registrado. Si desea eliminarlo, sin problemas).

Haciendo doble clic en un cliente, un listado de todos sus exámenes registradas aparece.

Tanto la lista de clientes, tales como los exámenes puede re ordenarse de forma ascendente o descendente columna haciendo doble clic en el encabezado de la columna que desee.

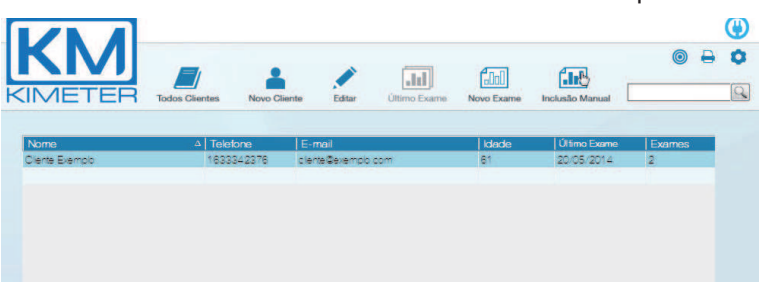

6. Búsqueda de Clientes

- Introduzca el nombre del cliente en el campo de búsqueda y haga clic en el botón “lupa“ para realizar la búsqueda.
- Para volver a la lista completa, haga clic en “Todos los clientes“

7. Los Registros de Clientes

- Haga clic en “Nuevo Cliente “
- Complete la información del cliente conforme a lo solicitado en los campos.

8. Cambiar Clientes / Eliminar Clientes

- Haga clic en el cliente que desee de la lista y luego haga clic en “Editar”
- Cambie la información y haga clic en “Guardar”.
- Si desea eliminar el cliente, haga clic en “Eliminar“.

9. Imprimir el Registro del Cliente

- Haga clic en el cliente que desee y en el botón “Imprimir”: Espere el procesamiento y aparece la siguiente pantalla :

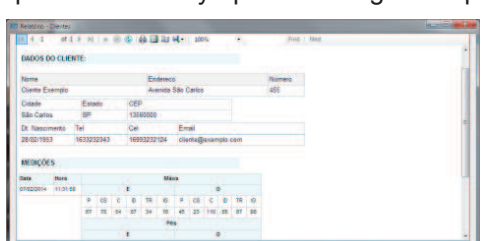

- Haga clic en el icono de “Impresora” para imprimir.
- Haga clic en el icono “Guardar“ para exportar el archivo y guardarlo en la ubicación deseada.

10. Nuevo Examen (EM200USB)

Haga clic en “Nuevo examen” y aparece la siguiente pantalla.

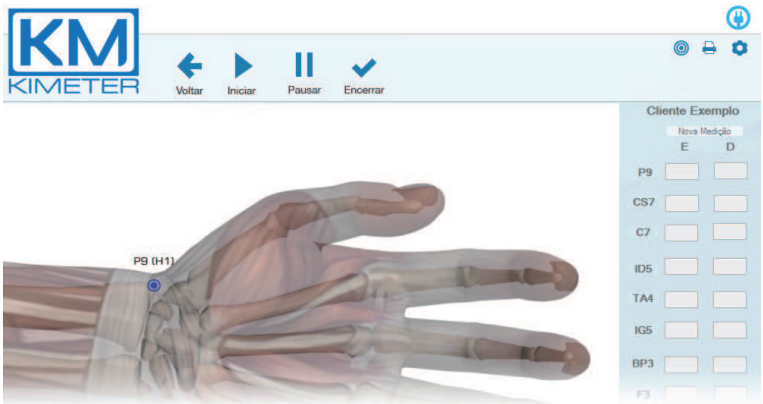

- Haga clic en “Inicio” en el software o “Start / Pause” EM200USB la unidad para iniciar la medición. Sobre el valor del pulso sexto se registra.

Cada punto medido una nueva figura aparecerá para mostrar la ubicación de la siguiente punto.

- Haga clic en el software de “Pausa” o “Start/Pause” en conjunto EM200USB para entrar en el modo de pausa.
- Haga clic en “Reiniciar” en el software o “Start/Pause” en EM200USB para salir del modo de pausa y continuar la medición.
- Haga clic en “ Finalizar” en el software o “STOP” en EM200USB auricular para finalizar la medición. Si la medición se termina antes de completarse, se da un aviso y no se guardará la medición.

Después de la medición se realiza con éxito, se muestra el diagrama (esta pantalla se explica en “Mostrar gráfico”).

11. Medición Manual

- Si usted no tiene dispositivos EM200 y quería grabar una medición, haga clic en “ Manual de Medición”.
- Introduzca sus valores a los puntos de partida en el punto P9(E).

El valor máximo permitido es de 200 !

- Haga clic en “Reset” para borrar todos los valores.
- Haga clic en “Finalizar” para terminar la medición. Si la medición se termina antes de completarse, se da un aviso y la medición no se guarda.
- Para navegar entre los puntos, utilice los botones “Siguiente” y “Anterior”. Para continuar, pulse el botón “Enter” en el último punto introducido.

Después de la medición se realiza con éxito, se muestra el diagrama (esta pantalla se explica en “Mostrar gráfico”).

12. Mostrar Gráfico

Después de la medición, la pantalla “Mostrar gráfico” se carga automáticamente.

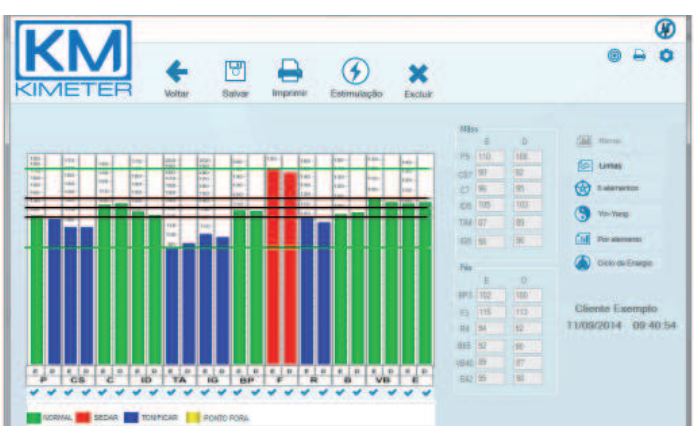

El KIMETER tiene seis tipos de visualización de gráfico:

• Bar, que es la gráfica de la pantalla inicial

• línea

• 5 elementos

• Yin- Yang

• por elemento

• Ciclo de encendido

Para navegar entre los tipos, haga clic en los botones correspondientes. El gráfico inicial es de tipo “barra“ y sólo en dichos cambios o su exclusión se puede hacer.

Las barras rojas indican los meridianos que ser sedado, barras azules muestran los necesitados de tonificarse y barras verdes muestran los valores en la media.

Al hacer clic en el botón debajo del punto de la gráfica, el punto se da como *Punto Fuera*, es decir, se ignora en las generaciones y el tratamiento gráfico. La barra es de color amarillo. Al hacer clic de nuevo, el punto ya no es *Punto Fuera* y se convierte en parte de la medición. Haga clic en “Guardar” si desea mantener los cambios de *Punto Fuera* el gráfico.

No deje todos los puntos marcados “PUNTO FUERA”, porque el software eliminará la medición y bloqueará el sistema

Sus notas u observaciones sobre el examen se pueden hacer en el campo “ Detalles”.

Un gráfico guardado se puede acceder desde la pantalla de inicio. Al hacer doble clic en el nombre del paciente, todos los exámenes realizados por él se presentan. Haga doble clic en lo examen deseado y aparece la pantalla “Mostrar gráfico“.

13. Impresión de exámenes / Gráfico

• Haga clic en el botón Imprimir en pantalla “Mostrar gráfico”

• Seleccione la impresora, número de copias y haga clic en Imprimir

Usted puede elegir entre todos tipo de gráfico disponibles para la impresión

14. Tratamiento de Estimulación

Para realizar el tratamiento es necesario que el dispositivo EM200USB está encendido y conectado a el PC.

En la pantalla de vista previa de gráficos, haga clic en “Estimulación”. Obliga a que los puntos del gráfico no se tendrán en cuenta para el tratamiento.

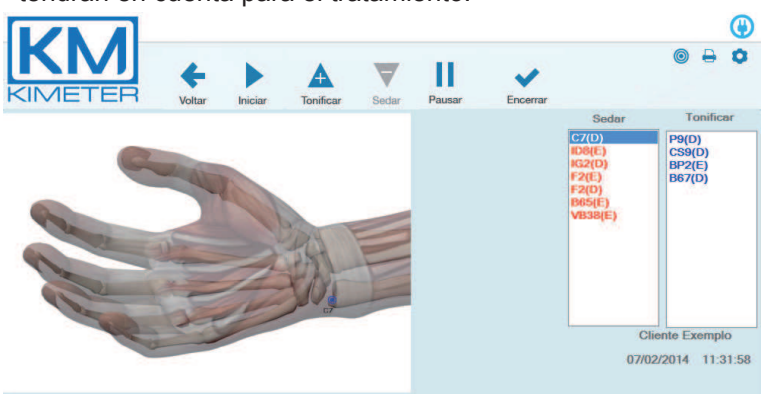

El tratamiento inicial es una “Sedación”, si desea, haga clic en “Tonificar“ para comenzar a “tonificar“. Para intercambiar el tratamiento, presione “Tonificar / Sedar“. Utilice el aparato EM200USB botón “Intensidade” para ajustar la intensidad del tratamiento.

- Haga clic en “Inicio” en el software, o “Start/Pause” en el dispositivo de EM200USB para recibir tratamiento.
- Haga clic en “Pausa“ en el software, o “Start/Pause” EM200USB el dispositivo entre en modo de pausa.
- Haga clic en “Pausa”, el software, o “Start/Pause” en EM200USB dispositivo para salir del modo de pausa y continuar con el tratamiento.

Listado en rojo, son los puntos Sedar, y la lista azul, apunta a tono. Al hacer clic en puntos, aparece una figura que indica la ubicación del punto que se está tratando.

- Haga clic en “Finalizar” en el software o “STOP” en el equipo EM200USB para terminar el tratamiento.

15. Últimos Exámenes

En la pantalla principal, haga doble clic en el cliente que desee y haga clic en “Últimos Exámenes”. Aparecerá el último examen, que se muestra en forma de gráfico.

Puede navegar entre los exámenes, con los botones “Anterior” y “Siguiente”. Recordando que la navegación se inicia en el último y termina en lo primero examen.

Esta pantalla tiene todas las características que se describen en “Mostrar Gráfico”.

16. Buscador de Puntos

Si hay alguna duda sobre la ubicación de los puntos, EM200USB y EM200USB compacto proporcionan una forma de medir donde la corriente es mayor.

- Para utilizar el localizador, haga clic en el icono en la esquina superior derecha.
- Para empezar, haga clic en el botón “Iniciar búsqueda”.
- Por último, haga clic en “Terminar / Salir”

17. Configuración-Sistema

A. Registros de la Clínica/Empresa

- Haga clic en Configuración y seleccione la pestaña “Sistema”.
- Por favor ingrese los datos de la clínica, si la hay imagen del logotipo, haga clic en “ Seleccionar imagen “ y señalar su ubicación.
- Haga clic en “Guardar”.
- Para volver a la pantalla principal, haga clic en “Volver”

B. Configuración-Cambiar Contraseña

- Haga clic en Configuración y seleccione “Sistema”. Seleccione “Cambiar contraseña” en el lado derecho de la pantalla, introduzca la contraseña actual y la nueva contraseña y, a continuación, haga clic en “Guardar”.

C. Configuración-Cambiar la configuración de idioma, de cambio de método de inclusión de Valores y la vista predeterminada de Puntos

- Haga clic en Configuración y seleccione la pestaña “Sistema”.
- Seleccione su idioma en la lista (English, Español o portugués). El idioma seleccionado por defecto en la instalación, no se muestra.
- Seleccione el método para añadir valores (EM200USB, EM200 Compact o manual).
- Seleccione la vista predeterminada de Puntos (cutánea o músculo-esquelético). Este ajuste sólo se refiere a la imagen que se muestra en primer lugar. Puede pasar de una imagen de puntos durante cualquier procedimiento.
- Guardar y reiniciar el programa para activar el cambio.

18. Configuración-Backup

- Para utilizar la herramienta de backup haga clic en “Configuración”:
- Luego haga clic en la ficha “Backup”.
- Esta pantalla puede generar, borrar y restaurar Backups

Recuerde que una vez excluido de una copia de seguridad, no se puede recuperar !

Al restaurar una copia de seguridad, todos los datos actuales serán reemplazados por la copia de seguridad seleccionada. Pide que reinicie el Kimeter para que los cambios surtan efecto.

19. Configuración-Importar Datos

Este tema sólo es utilizable para los usuarios que tienen el software Ryodoraku - EM200 o Kimeter 1.0.

El objetivo es copiar todos los registros de software anterior a la versión actual.

A. Usuarios Ryodoraku EM200

Se recomienda hacer una copia física de los “ Archivos de programa \ Ryodoraku “ (o Archivos de programa (x86) \ Ryodoraku) carpeta a una ubicación alternativa.

- Haga clic en “Configuración” y seleccione “Actualizador”.
- Haga clic en “Check Vs” para el sistema indicar el ruta donde está instalado el software anterior.
- Si no se encuentra, el software le preguntará por una ubicación manual. Busque el archivo “Pacientes.MDB” y “apuntar” para el software
- Haga clic en “Actualizar”.

B. Usuarios KIMETER versión 1.0

- Antes de empezar a utilizar KIMETER 2.0, entre la versión 1.0 y crear una copia de seguridad. Mantenga el nombre de la copia de seguridad generada.
- Ahora, en KIMETER 2.0, la pestaña “Importar datos”, haga clic en el botón de “lupa” y señalar la copia de seguridad generada con anterioridad. Haga clic en Actualizar.

Si hay algún error en este paso, por favor póngase en contacto con nuestro soporte técnico en www.acutec.com.br.

20. Configuración-Actualizaciones

- Ingrese el e-mail y contraseña de su registro en Acutec®, y haga clic en OK. Si hay actualizaciones disponibles, se crea un enlace con la opción “Descargar”.
- Haga clic en el enlace. El navegador de Internet predeterminado se abrirá y se ejecutará la descarga de archivos.

Para actualizar, primero cierre la KIMETER 2.0

El archivo de actualización está comprimido en RAR y extensión. Debe tener el programa “WinRAR”.

- Descomprimir el archivo y haga clic en el atualizador.exe archivo.

Espere unos minutos. Usted debe recibir el mensaje “El kimeter se ha actualizado correctamente.”

Si hay algún error en este paso, por favor póngase en contacto con nuestro soporte técnico en www.acutec.com.br.

¿Todavía tiene preguntas?

www.acutec.com.br/atendimento

AcuTec

www.acutec.com.br